


# USP-Master-Baugruppe

## Produktmerkmale

- zentrale Kommunikationssteuerung/-überwachung des RS485-BUS
- internes Schaltnetzteil für
  - Netzversorgung 90...230VAC
  - Spannungsversorgung RS485-BUS (24 VDC)
  - (ab-)schaltbare Spannungsversorgung nachgeschalteter Geräte (230 VAC, 50...60 Hz, max. 5A)
  - Gesamtleistungsaufnahme im Standby: 1,0 W
- 2 RS485-BUS-Schnittstellen für Anschluss (Eingabe- und) Bedieneinheit und Slave(s)
- 4 digitale und 3 analoge Ein-/Ausgänge, davon 1 Analogeingang für Raumluftgüte-Sensorik
- potentialfreier Meldekontakt (NO, CO, NC)
- kompakte Bauweise und geringstmögliche Einbaumaße: L x B x H = 103,25 x 103,25 x 42,00 [mm]

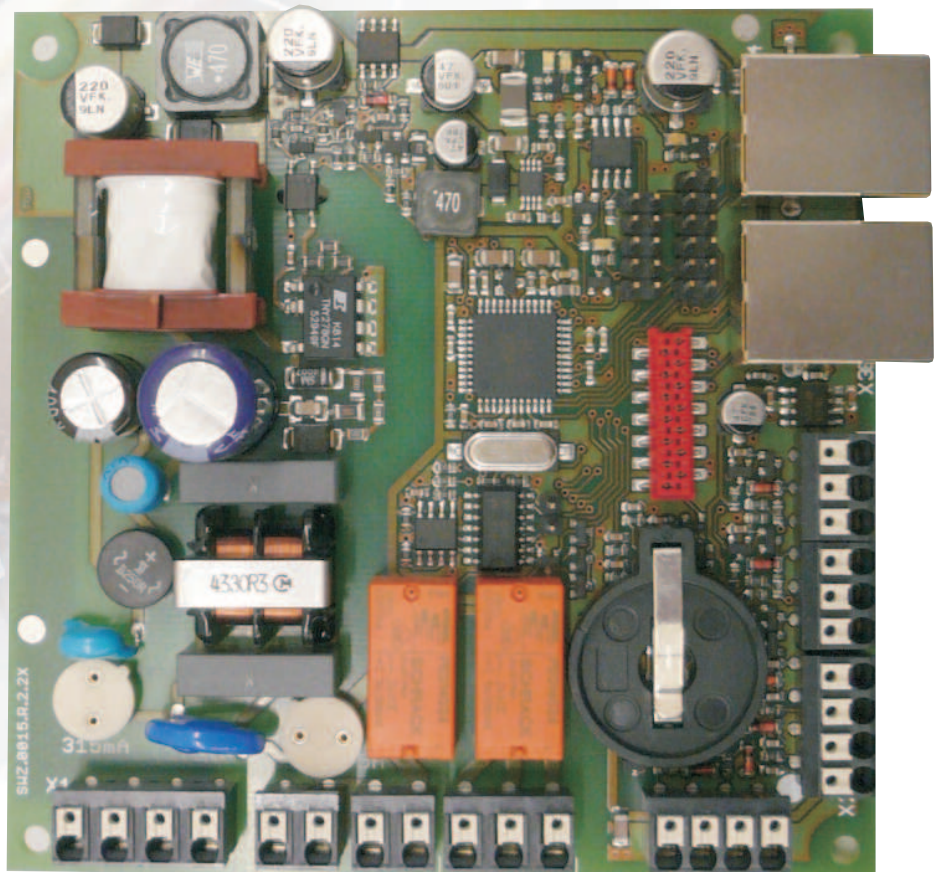

# Anschlussschema

